


KINEMATIC

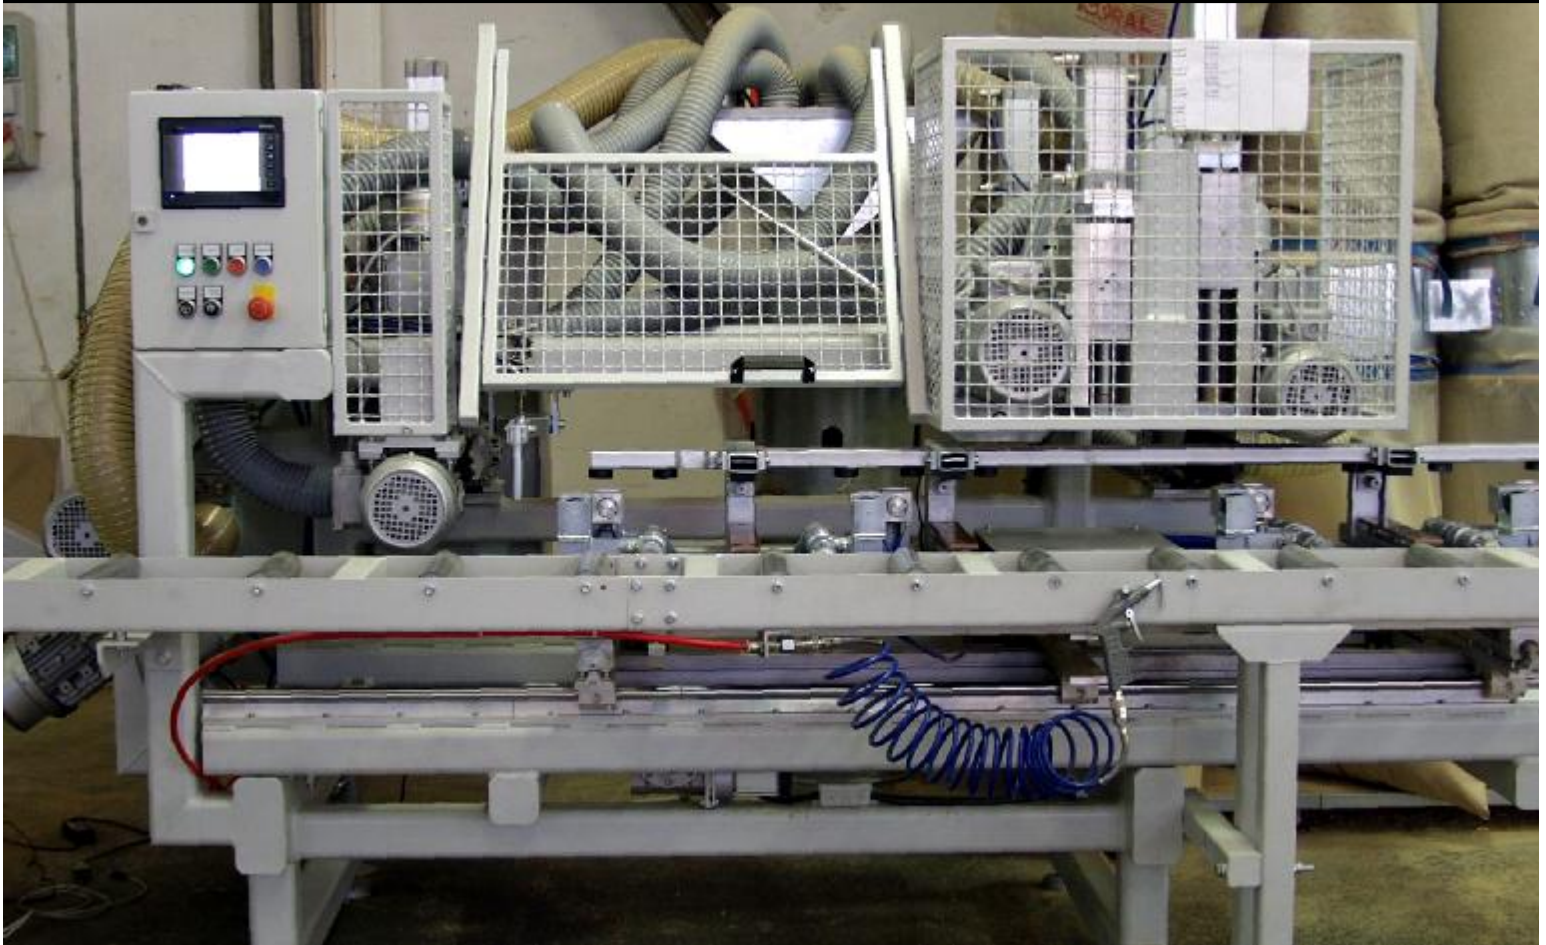


AJTÓTOK MEGMUNKÁLÓ GÉP

CENTRUM DO OBRÓBKI OŚCIEŻNIC

DOOR FRAME MANUFACTURING MACHINE

Type: DF2.1

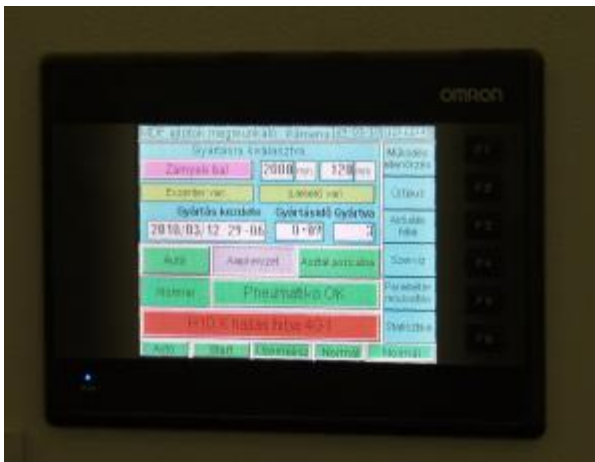

Műszai adatok:

Dane techniczne:

Technical dates:

A tok belső szélessége: 80, 90, 100, 120, 140 mm

Szerokość ościeznicy:

Width of door frame inside:

Álló ajtótok elem magassága: 1995...2400 mm

Wysokość w świetle ościeznicy:

Height of door frame inside:

Szerelt ajtótok névleges szélessége: 614...1600 mm

Szerokość w świetle ościeznicy:

The nominal width of the assambled door frame:

Teljesítmény: 200 db komplet ajtótok / műszak (600 elem)

Wydajność: 200 kompl. ościeznic/zmianę (600 elementów)

The output: 200 pcs compl. door frame/shift (600 elements)

Kezelő: 1 fő

Obsluga: 1 osoba

Handler: one person

Megmunkáló aggregátok száma: 11 db

Ilość agregatów obrabiających: 11 sztuk

No. of the cutting tools: 11 pcs

Tömeg: 1 t

Masa: 1 t

Mass: 1 t

A gép alkalmas:

Különböző profilú MDF és forgácslap ajtótokon kialakítja az összeépítéshez szükséges kapcsoló elemek helyeit.

Ezek:

- Kapocs horony
- Lamelló fészek
- Excenter fészek
- Pánthely furatok
- Szerelő furat
- Zárnyelv fészek

A kezelő felület érintő képernyőjén történik az alábbiak kiválasztása:

- Álló pántos
- Álló zárnyelven
- Jobbos
- Balos
- Felső elem
- Tok belső szélessége (falvastagság)
- Tok magasság
- Ajtó belső szélessége

A gép működése automatikus. Felterhelés után a teljes ciklus automatikusan indul. Jelzi a termelt darabszámot. Alkalmas garnitúrázott termelésre. A méretek a képernyőről korrekciózhatók.

Zastosowanie maszyny:

Wykonuje wszystkie otwory i frezowania niezbędne do zmontowania ościeżnicy wykonanej z MDF lub płyty wiórowej o różnym wyprofilowaniu

Są to:

- Wpust łącznika
- Gniazdo lameli
- Gniazdo łącznika mimośrodowego
- Otwory zawiasów
- Otwory montażowe
- Gniazdo zasuwki

Operator dokonuje wyboru na ekranie dotykowym następujących funkcji:

- Zawias
- Zasuwka
- Prawa
- Lewa
- Poprzeczka górna
- Wewnętrzny wymiar ościeżnicy (grubość muru)
- Wysokość ościeżnicy
- Wewnętrzna szerokość ościeżnicy

Działanie maszyny jest automatyczne. Po obciążeniu pełny cykl uruchamiany jest automatycznie.

Wyświetla wyprodukowaną ilość sztuk. Możliwa produkcja kompletami oraz według asortymentu. Z ekranu możliwa jest korekta wymiarów.

ZÉGER KFT.
3300 Eger Berva
Gyartelep 4.
Pf.: 8
tel: +36 30 9433116
fax: +36 36 518042
www.kinematic.hu
zeger@gmail.com

Vyrobca: **ZÉGER KFT.**
Obchod. Zastupenie:
Michal Takač
tel./fax: 566373400,
mobil: 0905413632

Wojciech Słowik
SL Sp. z o.o.
Zarzecze 26, 36-041
Boguchwała
tel: 0-17 8636416, fax: 0-17
8637471
Mobil: 501 398073
e-mail: slowik-sl@rze.pl

PENNY-DOBROSZYCE
Sp. z o.o.
ul.Trzebnicka 20, 56-410
Dobroszyce
tel.: +48 71 314-12-11
fax: +48 71 314-15-60
Biuro@penny.pl